

GLASS DOOR LOCKS


325G・326 SERIES

ガラス扉を強固に守る、
取り付け簡易なシリーズ。

簡単な取り付けで強化ガラス扉にスッキリと
フィット。しかも強固な施錠を実現する防犯性能
に優れたガラス扉用のドアロックシリーズです。

INDEX: GLASS DOOR LOCKS

- 325Gシリーズ P228
- 8027シリーズ P230
- 326シリーズ P231
- 326Fシリーズ P233

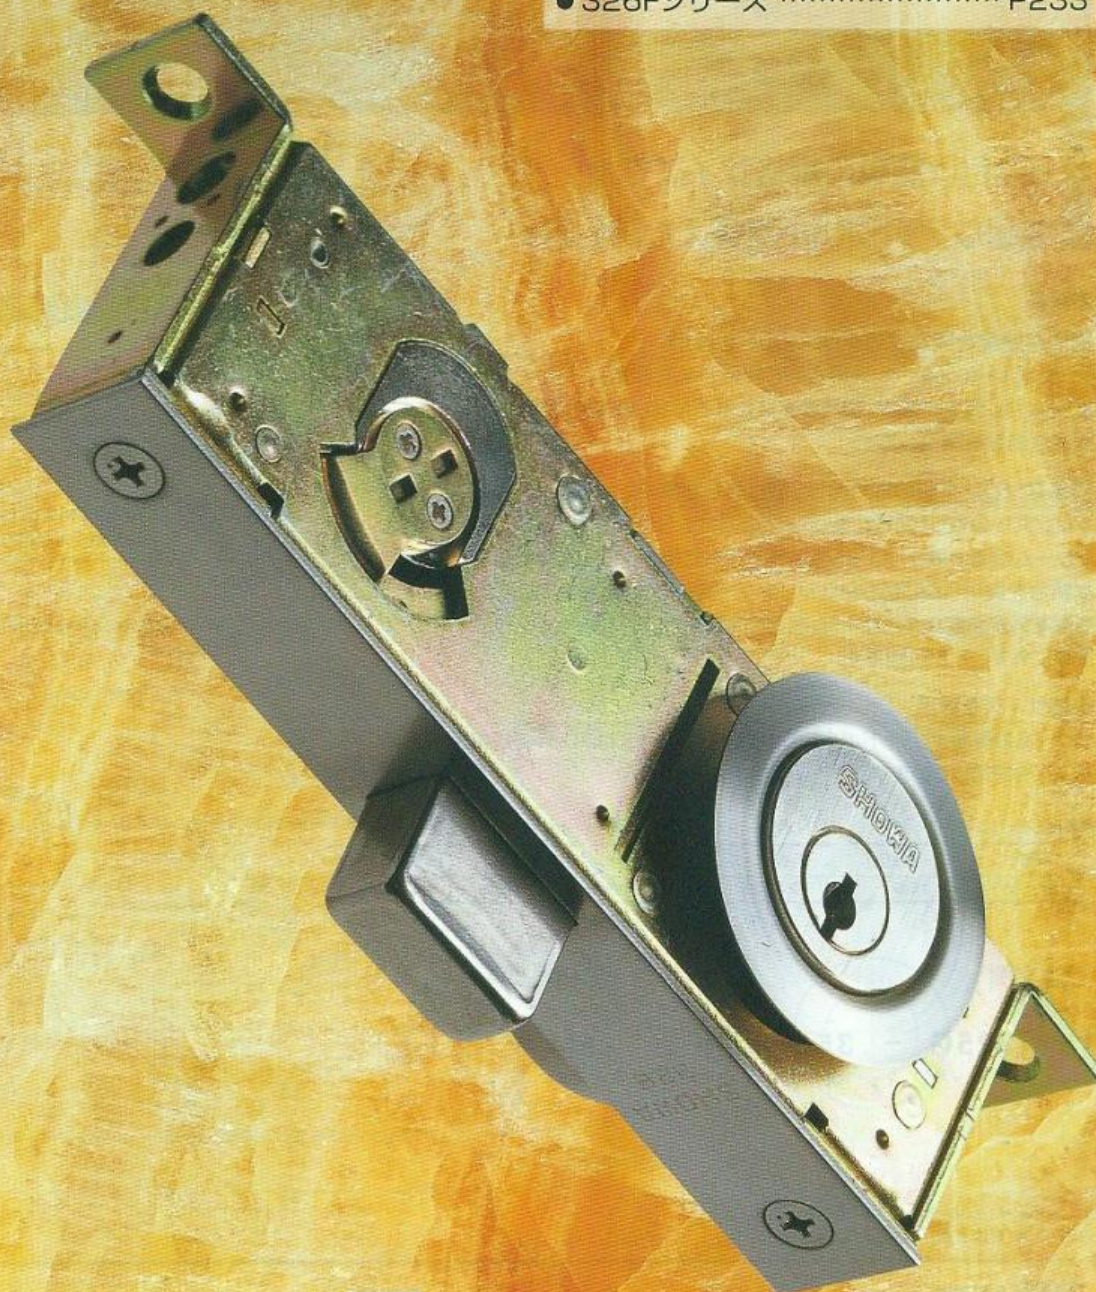


ガラス扉錠 325Gシリーズ

シリーズ機番

26・35

●主な用途：強化ガラス扉等

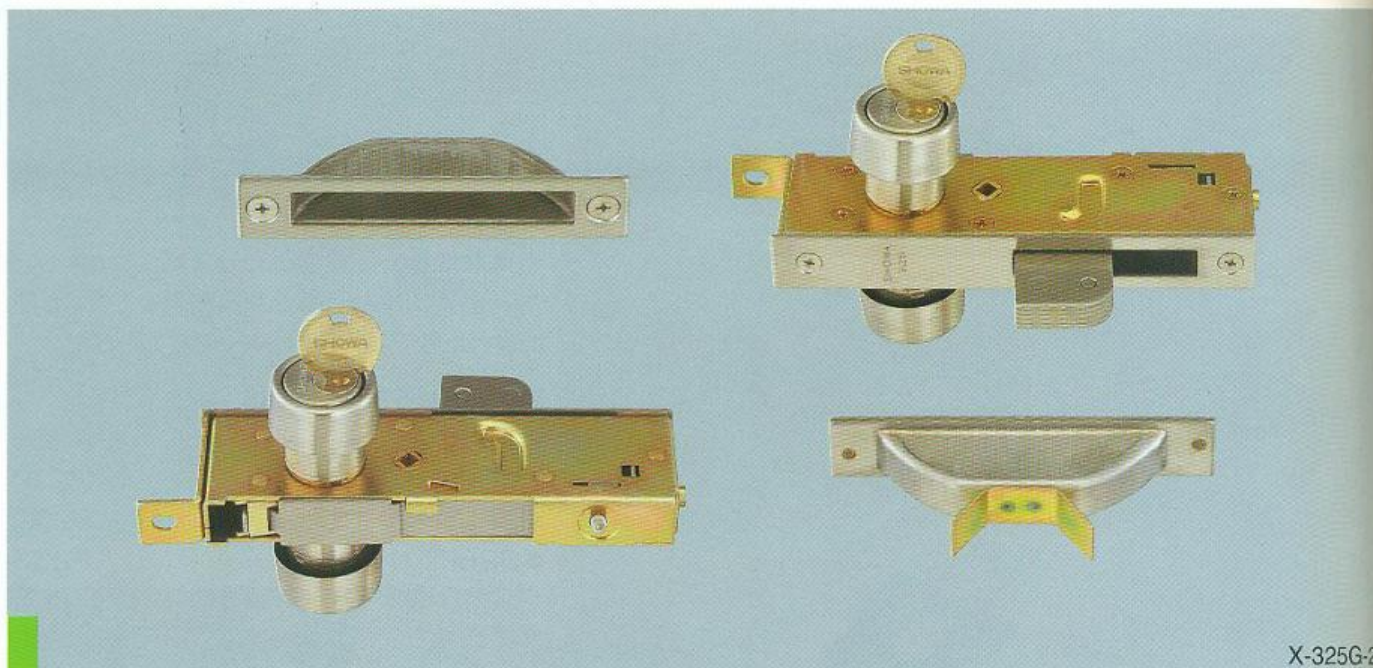

X-325G-26

取り付け簡単な規格サイズで、
強靱なデッドボルトを備えた防犯錠。

■特長

強固な施錠を実現するデッドボルトを採用。

デッドボルトにステンレス鋼板製5枚合わせを採用し、しかも突き出し長さを25mmに設定。破壊強度はもちろん高い防錆性を発揮し、強固な施錠を実現します。

簡易なシリンダーの取り付け、取り外しを実現。

シリンダーの取り付けは、錠ケースの穴にシリンダーをはめ込み、フレーム端面の取り付けネジをドライバーで締め付けるだけで完璧な結合を実現しねじ切りからシリンダーを守ります。また取り外しも扉を外す必要なく、フレーム端面の取り付けネジを緩めるだけで簡単に外すことが可能です。

規格サイズを採用。

フレームの端面よりデッドボルトの中心までのサイズは70mmの規格サイズを採用しています。

6本ピンシリンダー		X・NXキーシリンダー		3本ピンシリンダー	
扉厚	カラー高さ(H)	扉厚	カラー高さ(H)	扉厚	カラー高さ(H)
27~35	16.5	27~35	16.5+カラー座(Gmm)	27~35	10

仕様

バックセット	25mm
取付扉厚	27mm~35mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
取付脚穴ピッチ	135mm
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー・MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 (3本ピンはオプションになります。MK装置は装着不可)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※3本シリンダーは発注時にご指示ください。

ご注文例

注1) (X-)325G - 35 - MK - 28M - 上(下)
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 鋼製扉 ストライク

注1)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。


注2)ストライクは上部、下部をご指定ください。

325Gシリーズ

機番一覧表(8027共通)

主な用途	機 番	装 置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
強化ガラス扉	05	シリンダー	サムターン	● 外部からはキーにて施解錠 ● 内部からはサムターンにて施解錠
強化ガラス扉	26	シリンダー	シリンダー	● 外部、内部ともキーにて施解錠
強化ガラス扉	35	シリンダー		● 外部からキーにて施解錠 ● 外部から施錠すると内部からの開扉は不可
強化ガラス扉	63		サムターン	● 内部からはサムターンにて施解錠 ● 外部からの施解錠は不可

切欠外形図(6本ピン)

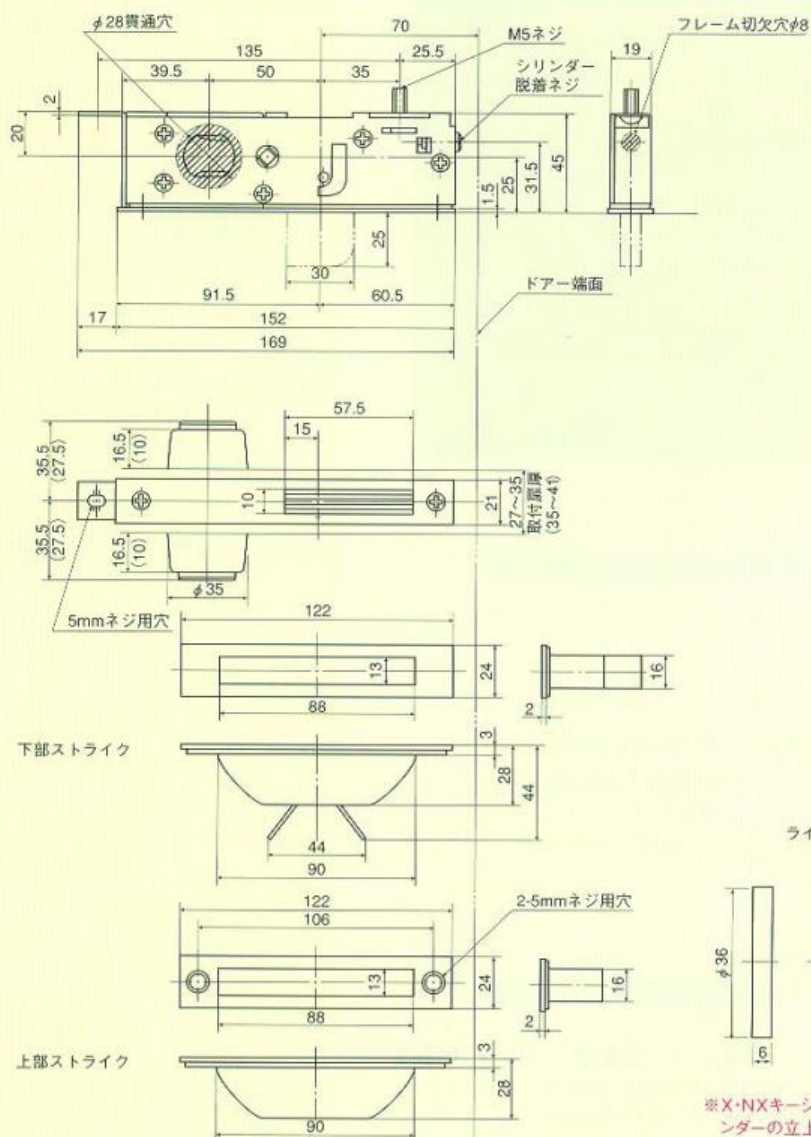


※X・NXキーシリンダーの場合はフロントの中心よりシリンダーの立上りの寸法は43.5mmです。(ライナー使用)
()内は3本ピンシリンダーの場合です。

8027

シリーズ機番

05 · 26 · 35 · 63

●主な用途：強化ガラス扉等

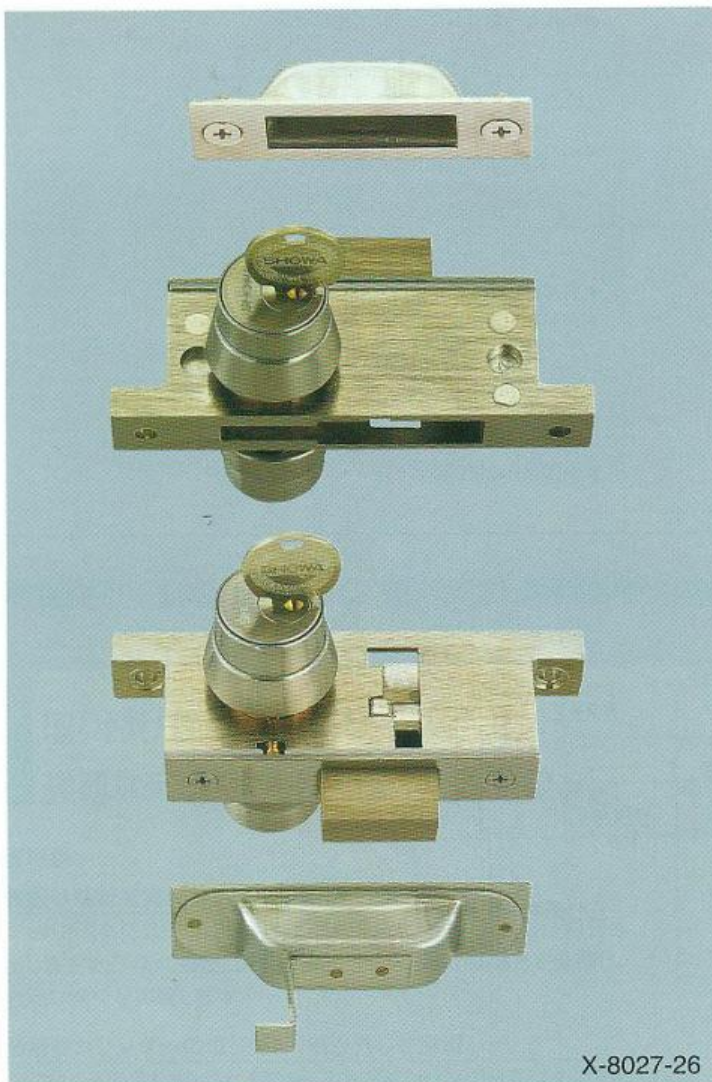

X-8027-26

仕様

バックセット	27mm
取付扉厚	28mm～34mm※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
取付脚穴ピッチ	112.5mm
シリンダー	6本ピンシリンダー 白亜製キー3本付 MK・GMK・GGMK・その他各種 装置可能(一般向けは6本ピン MK装置は装着不可。3本ピンもあります。)

※X・NXキーシリンダー装着可能。3本ピンシリンダー発注時ご指示ください。

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

達1)

(X-)8027 - 05 - MK - 28M - 上(下)

製品シリーズ名

槽板

マスタキー

屏厚 鋼製反


ストライク

注1)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。

注2) ストライクは上部、下部をご指定ください。


※機番一覧表はP229をご参照ください。

切欠外形図（6本ピン）

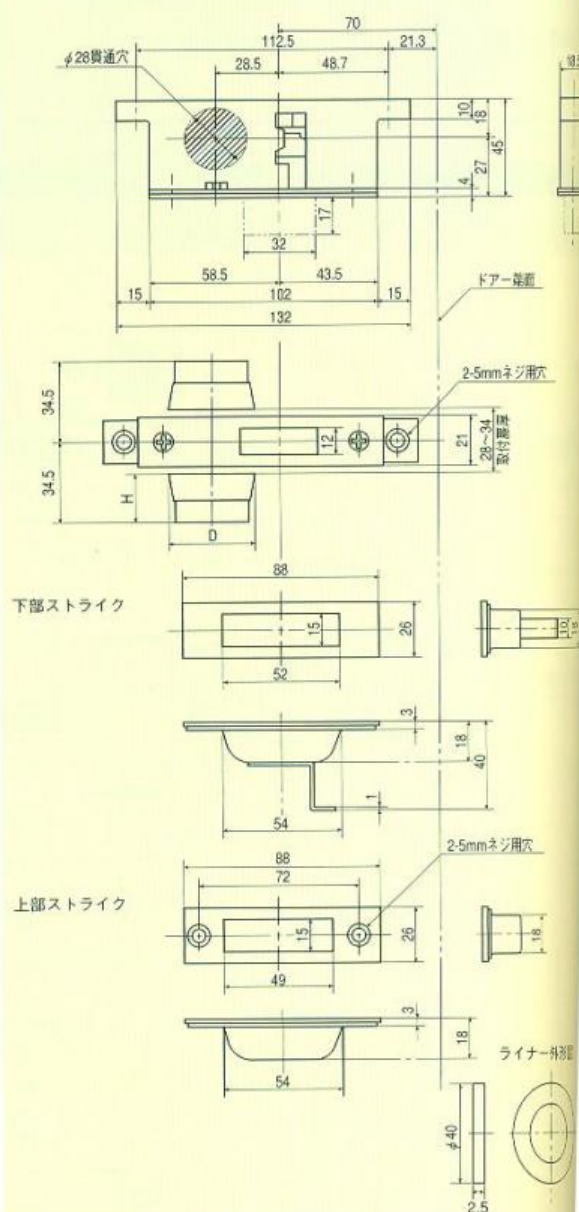

シリンダー	扉 厚	フロントの中心よりシリンダー の立上りの寸法	カラーのH寸法	カラーのD寸法	備 考
※3本ピン	28~34	22.5	8.0	φ35.0	-
6本ピン	28~34	34.5	20.0~13.0	φ36.0	-
X・NXキー	28~34	46.0	23.5~25.0	φ39.0	ライオン

※オプション

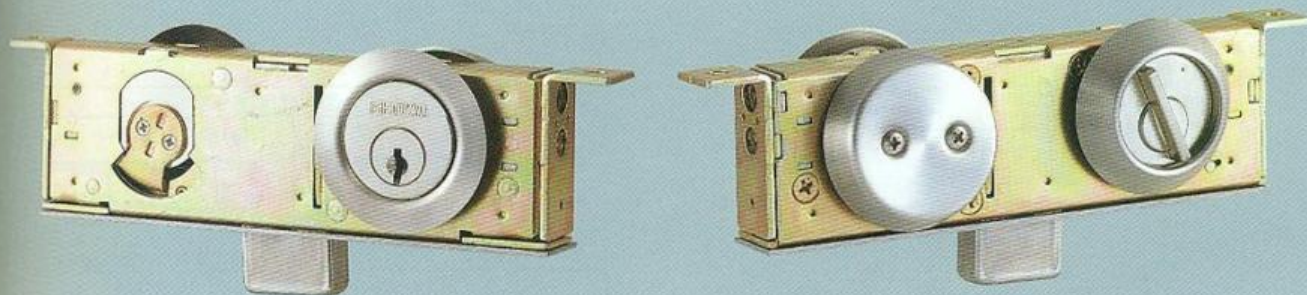

326-05

引戸の自動ドアにフィットする、
取り付け、取り外しが簡単なガラス引戸錠。

特長

引戸の引残しがなく、引戸の自動ドアにフィット。

シリンダー・サムターンの扉面からの突出寸法が少なく(扉厚37~42mm)、引戸の引残がないため、引戸の自動ドアに最適です。

簡単なシリンダー、サムターンの取り付け、取り外しを実現。

シリンダーとサムターンは、それぞれ独立して取り付ける簡易タイプです。また、フレームの端面から取付ネジを緩めるだけで、簡単に取り外すことができ、扉を外す必要はありません。

仕様

バックセット	25mm
取付扉厚※	28~37mm・37~42mm 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
取付脚穴ピッチ	160mm
シリンダー	6本ピンシリンダー・X・NXキーシリンダー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。
カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

注)
(X-)326 - 05 - MK - 40M
製品シリーズ名 機番 マスターキー 扉厚 鋼製扉

注)X・NXキーシリンダー装着の場合はご記入ください。
※326シリーズは下部のみです。ストライクはありません。
※BS51は特注にて対応可能。納期、欠切、価格等はお問い合わせください。

機番一覧表

主な用途	機番	装置 外 観		操 作
		外 部	内 部	
引戸用 自動ドア	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
引戸用 自動ドア	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
引戸用 自動ドア	35	シリンダー		●外部からはキーにて施解錠 ●外部から施錠すると内部からの開扉は不可
引戸用 自動ドア	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●内部から施錠すると外部からの開扉は不可

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
製品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテリ
ジロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本錠錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引戸錠錠

レスキー

フレッシュ
フル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス編

索 引




製 品
価格表

326シリーズ

切欠外形図

※扉厚寸法により引き残しが発生しますのでご注意ください。

■扉厚28～37mm用

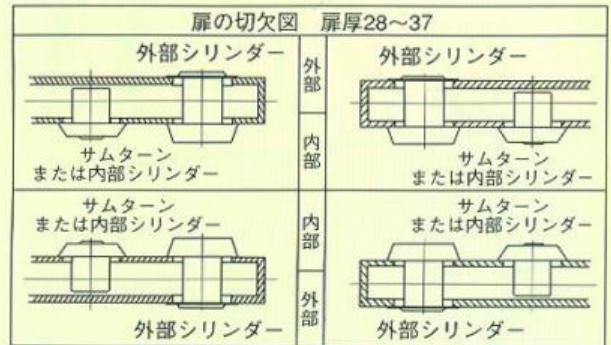
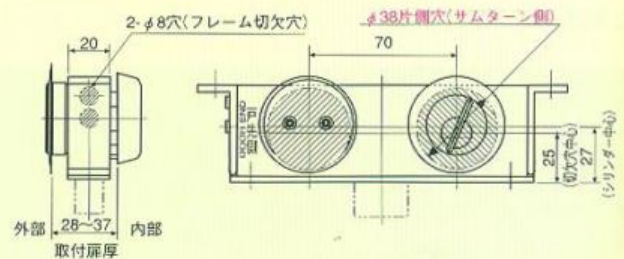
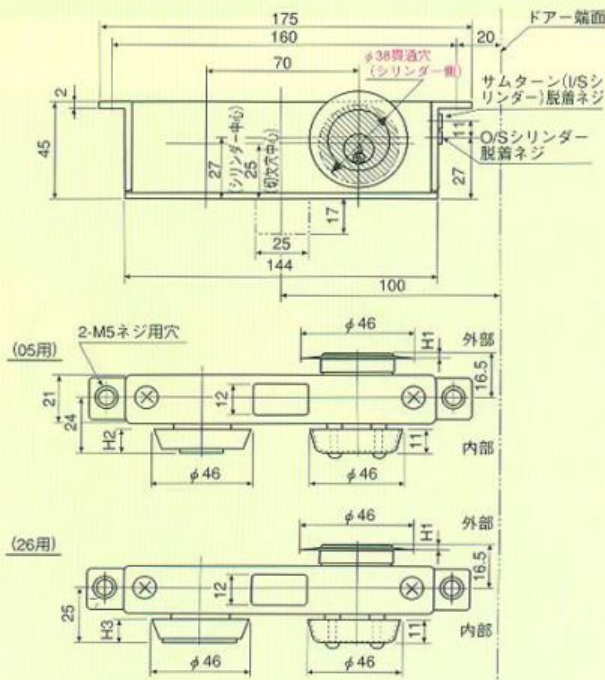


- 1 扉厚28～37においてO/Sにシリンダーを取り付ける時は貫通穴、I/Sにサムターン(シリンダー)を取り付けるときは片側に穴をあけてください。
- 2 機番が05タイプの場合、外部シリンダーは必ずドア端面側に取付けてください。
- 3 機番が26タイプの場合、外部と内部のシリンダーの形状が異なります。

単位 (mm)

扉 厚	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
H1	2.5	2.0	1.5					1.0		
H2	10.0	9.5				9.0				
H3	11.0	10.5	10.0	9.5			9.0			

■扉厚37～42mm用

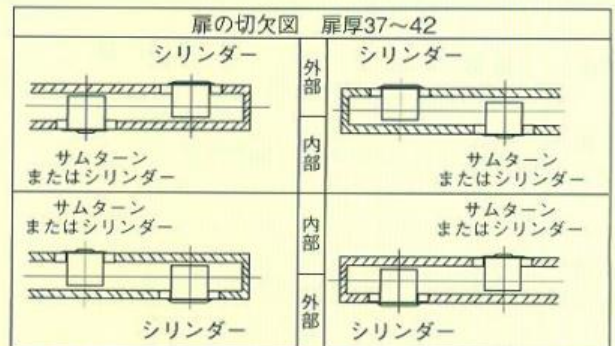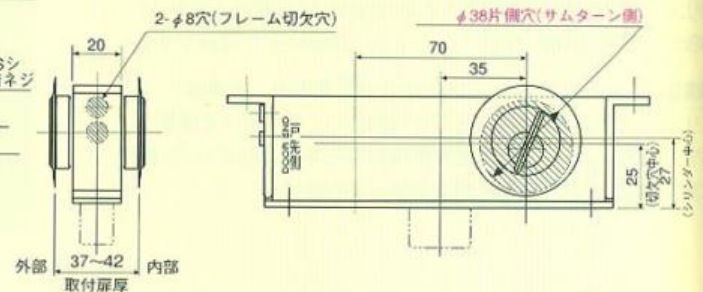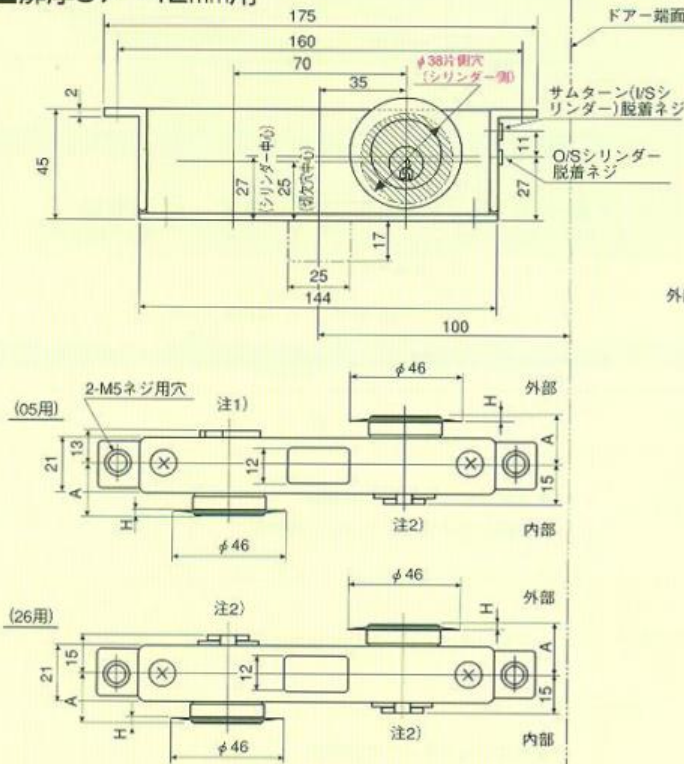

- 1 扉厚37～42においてO/S、I/Sとも、片側穴を開けてください。
 - 2 機番が05タイプの場合、外部シリンダーは必ずドア端面側に取付けてください。
- 注1) サムターン後方形状
注2) シリンダー後方形状

単位 (mm)

扉 厚	37	38	39	40～41	42
H	2.5	2.0	1.5	1.0	3.0
A			21.0		24.0



326F-26

両面に壁がある場合に力を発揮し、
スッキリとしたデザインで演出。

特長

両面に壁がある場合に最適。

扉のアウトサイド側もインサイド側も壁がある場合もOK。引戸の引き出しがなく、両面をフラットに演出します。

仕様

取付扉厚	28mm～31mm(左記以外は取付不可)※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	4本ピンシリンダー 黄銅板製キー3本付 MK装置は装着不可

※X・NXキーシリンダー装着不可。

※326シリーズは下部のみです。ストライクはありません。

※扉厚に關しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

ご注文例

326F - 05 - 28M
製品シリーズ名 機番 扉厚 鋼製扉

仕様一覧表

主な用途	機番	装置外観		操作
		外部	内部	
引戸用 自動ドア	05	シリンダー	サムターン	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
引戸用 自動ドア	26	シリンダー	シリンダー	●外部、内部ともキーにて施解錠
引戸用 自動ドア	35	シリンダー		●外部からはキーにて施解錠 ●外部から施錠すると内部からの開扉は不可
引戸用 自動ドア	63		サムターン	●内部からはサムターンにて施解錠 ●内部から施錠すると外部からの開扉は不可

資料編

官民試験
合格品防犯性能
についてセキュリティ
製品編カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品防犯性能
製品ドアロック
製品編ケース
ロックレバー
ハンドル錠インデックス
ロックケース
ハンドル錠

面付錠

本機錠

非常錠

ガラス
扉・錠

引戸機錠

引戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠セブン
ロックラトリ
ロックその他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

