

INTEGRAL LOCKS

ISD・IS SERIES/インテグラルロック取替錠

堅牢で美しい機能美を追求。

インテグラルロックの外装部は、デザイン性を重視したキー・イン・ノブタイプ。ケースは、防犯性に優れた堅牢なケースロックタイプ。洗練されたデザインと機能性を兼ね備えています。





ISDシリーズ.....中使用度用

ISシリーズ中使用度用

INDEX:INTEGRAL LOCKS

- ISDシリーズ ノブ・ローズデザイン... P162
- ISDシリーズ..... P163
- ISシリーズ ノブ・ローズデザイン... P167
- ISシリーズ..... P168
- インテグラルロック ストライク仕様... P172
- インテグラルロック取替錠
 - DAC-100..... P173
 - NX(X)-DAC-100..... P174
 - W²-DAC..... P175
 - DAC-II..... P176
 - NX(X)-DAC..... P177
 - IXC..... P178

ノブ・ローズデザイン

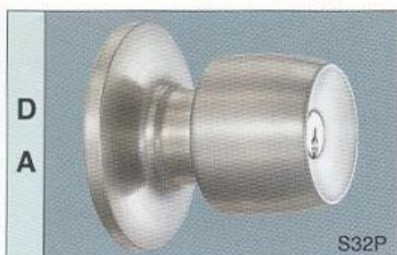

※26機番の製作はできません。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
製品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラル
ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本務錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引込戸錠

レスキー

フッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラトリー
ロック

その他
製品編

リ・ボーン

アフター
サービス

索引

製品
価格表

ノブ・ローズデザイン・仕上・材質一覧表


材質：ステンレス		仕 上		
ローズ デザイン	ノ ブ デザイン	ステンレスペーパー S32P	ステンレス鏡面 S32注)	銅古美 (ステンレスにメッキ) S11注)
D	A	●	●	● (DAのみ)
U	A	●	●	—

注)特注品につき、必ずお問い合わせください。

※フロント、ストライクはノブ、ローズがステンレス鏡面、銅古美であってもステンレス鋼板製ペーパー仕上げ(S32P)です。特に必要な時はお問い合わせください。

●主な用途：出入口一般・通路・倉庫・間仕切・浴室等

※この製品は内部専用シリンドー錠です。指定建物錠ではありません。

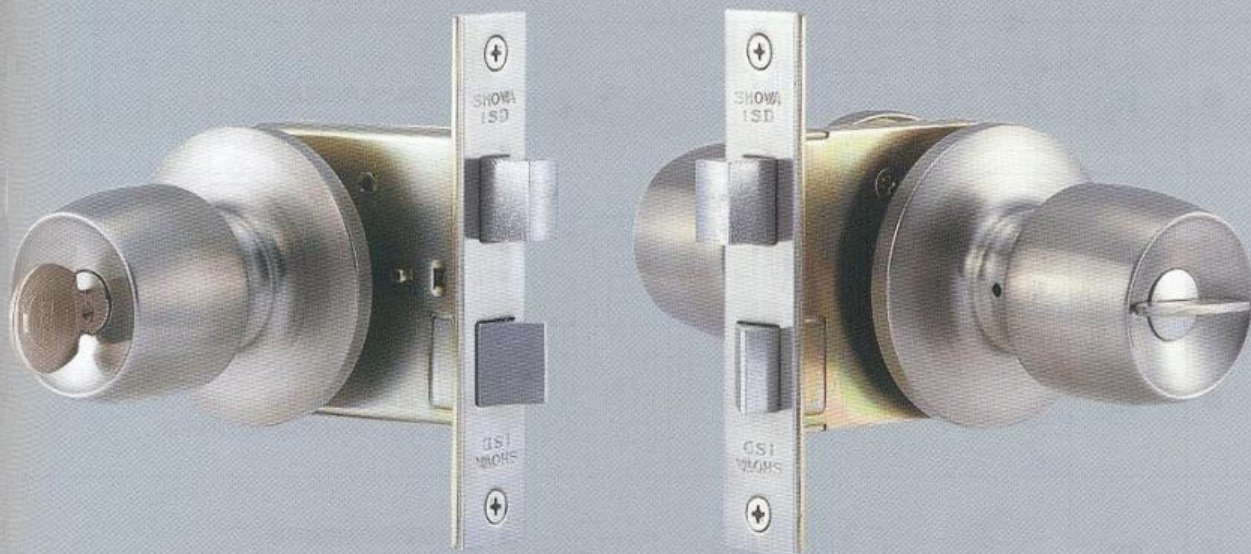

X-ISD-05-DA

キー抜き取り感知機能と優美なデザイン。
ハイクオリティな質と機能のISDシリーズ。

■特長

質を追求した高級仕上げ。

メッキ、研磨ともに最もクオリティの高い仕上げを施し、豊かな高級感を演出しています。

キー操作をスムーズにするキー抜き取り感知システム内蔵。

シリンドー部にキー抜き取り感知装置を内蔵。スムーズなキー操作や抜き取りを実現しました。

仕様

バックセット	60mm・64mm・76mm・90mm・100mm
取付扉厚	30～50mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンドー	5本、6本ピンシリンドー・X・NXキーシリンドー MK・GMK・GGMK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
ノブ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)/A・Bノブ
ローズ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※NXキーシリンドー付はNX-DAC(P177)をご参照ください。

※NXキーシリンドーの場合05機番のみ扉厚は30～43mmになります。

※機番15のバックセット60mmのラッチボルトの位置は錠フロントのセンターとなります。

ご注文例

注1) (X-) ISD - 05 - DA - 60 - MK - 36 W(M) - IR - S(D)
機番 シリーズ名 機番 デザイン バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 扉開き勝手 片開き扉(両開き扉)

注1) X・I NXキーシリンドー装着の場合はご記入ください。

注2) ISD・26(両面シリンドー)の場合は必ず扉厚をご指定ください。

注3) 錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。

P29をご参照ください。

ISDシリーズ


機番一覧表

資料編	主な用途	主な用途	装置 外 観		操 作
			外 部	内 部	
資料編	内部出入口	05	シリンダー付 ノブ	サムターン付 ノブ	●外部からはキーにて施解錠 ●内部からはサムターンにて施解錠
官民試験 合格品	通 路	15	プレーン ノブ	プレーン ノブ	●外部、内部とも常に開扉可能
防犯性部品 について	内部出入口	26	シリンダー付 ノブ	シリンダー付 ノブ	●外部、内部ともキーにて施解錠 ●ノブデザインUAは製作不可 ●NXキーシリンダー付の場合は製作不可
セキュリティ 製品編	倉 庫	35	シリンダー付 ノブ	プレーン ノブ	●外部からはキーにて施解錠 ●内部は解錠時のみ開扉可能 ●NXキーシリンダー付の場合は製作不可
カード ロック	間 仕 切	63	プレーン ノブ	サムターン付 ノブ	●外部は解錠時のみ開扉可能 ●内部はサムターンにて施解錠
マイスター	間 仕 切 室 室 浴 ト イ	65	エマージェンシー付 ノブ	サムターン付 ノブ	●外部は解錠時のみ開扉可能で、非常の場合は硬貨等で解錠 ●内部はサムターンにて施解錠
電気錠					
セキュリティ 関連製品					
防犯性能 部 品					
ドアロック 製品編					
ケース ロック					
レバー ハンドル錠					
インテリ ロック					
ケース ハンドル錠					
面付錠					
本橋錠					
非常錠					
ガラス 扉 錠					
引戸錠錠					
引違い錠					
レスキー					
プッシュ プル 錠					
セブ ン ロック					
引付ロー ック					
その他 製品編					
リ・ボン					
アフター サービス編					
索 引					
製 品 価 格 表					

切欠外形図


* ストライクのL寸法はP172のストライク仕様をご参照ください

バックセット■60mm

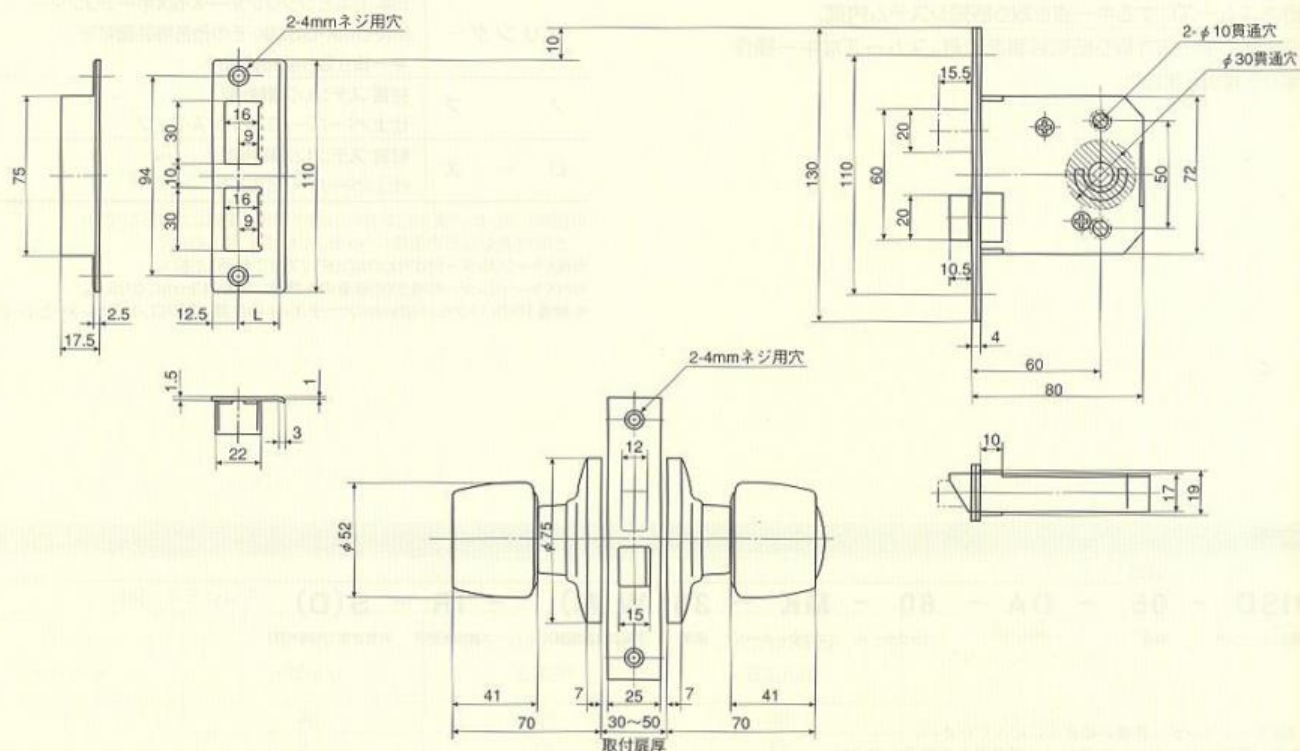


※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです

バックセット■64mm

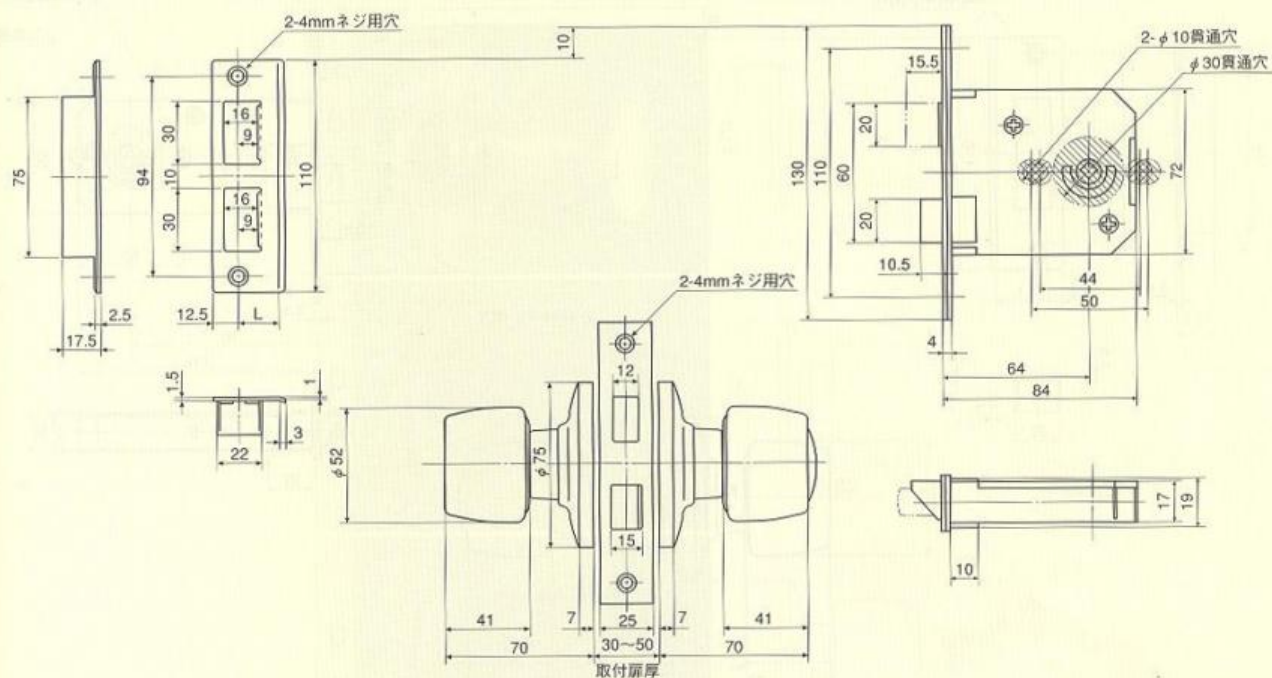

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは44mmです。

バックセット■76mm

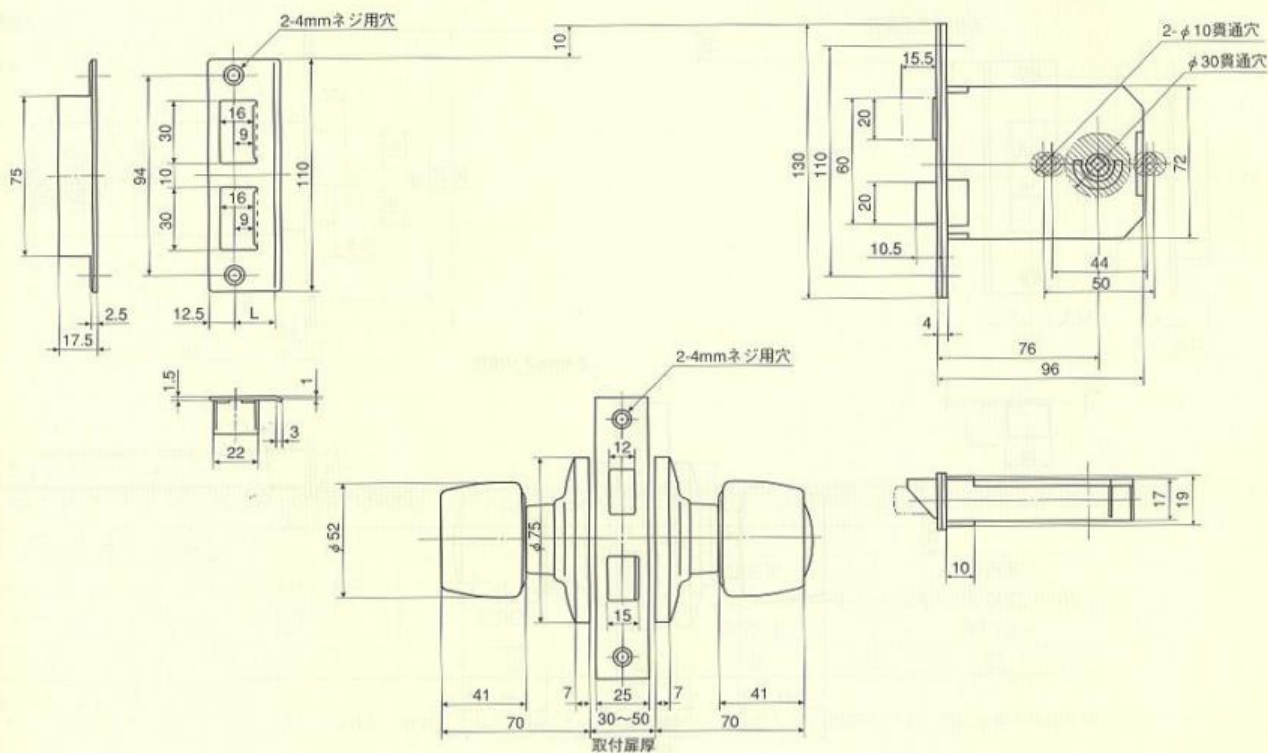

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは44mmです。

資料編

官民試験
合格品

防犯性能
について

セキュリティ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セキュリティ
関連製品

防犯性能
製品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラ
ルロック

ケース
ハンドル錠

直付錠

本錠錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠

引戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編


索引

製品
価格表

IS

ISシリーズにジャストフィットするタイプ。
機能性とデザインで扉を演出。

ノブ・ローズデザイン

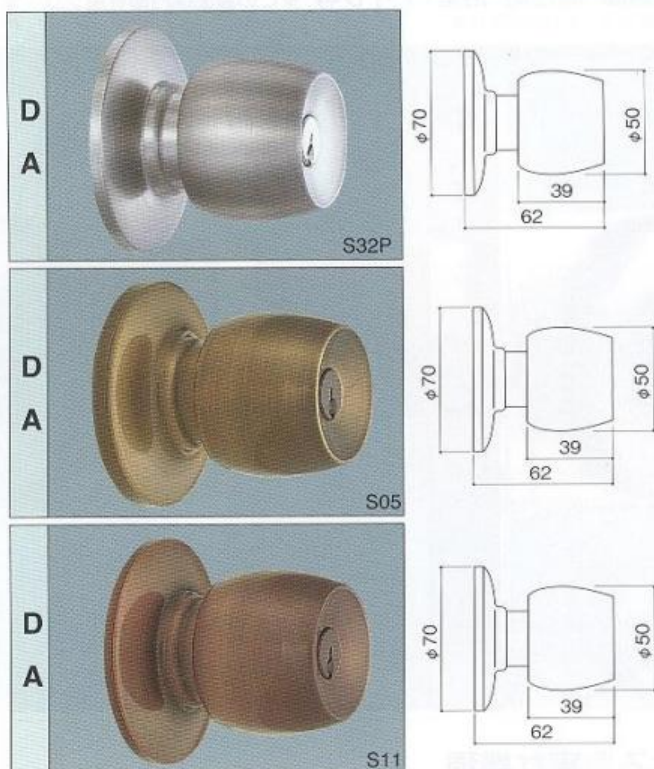

ノブ・ローズデザイン、仕上・材質一覧表

材質：ステンレス	仕 上			
ノブ・ローズ デザイン	ステンレスペーパー S32P	ステンレス鏡面 S32(注)	金古美 (ステンレスにメッキ) S05(注)	銅古美 (ステンレスにメッキ) S11(注)
DA	○	○	○	○

注：特注品につき、必ずお問い合わせください。

※70mm、ストライクはノブ、ローズがステンレス鏡面、銅古美であってもステンレス鋼板製ペーパー仕上げ（S32P）です。特に必要な時はお問い合わせください。

資料編

認定試験
合格品

防犯性能
について

セヨリディ
製品編

カード
ロック

マイスター

電気錠

セヨリディ
関連製品

防犯性能
製品

ドアロック
製品編

ケース
ロック

レバー
ハンドル錠

インテグラル
ロック

ケース
ハンドル錠

面付錠

本錠錠

非常錠

ガラス
扉錠

引戸錠錠

引込戸錠

レスキー

プッシュ
プル錠

セブン
ロック

ラバトリ
ロック

その他
製品編

リ・ボン

アフター
サービス編

索引

製品
価格表

インテグラルロック


ISシリーズ

IS

シリーズ機番

05・15・26・35・63・65・68・69

●主な用途：内部出入口・通路・倉庫・間仕切・浴室・トイレ等 ※この製品は内部専用シリンダー錠です。指定建物錠ではありません。

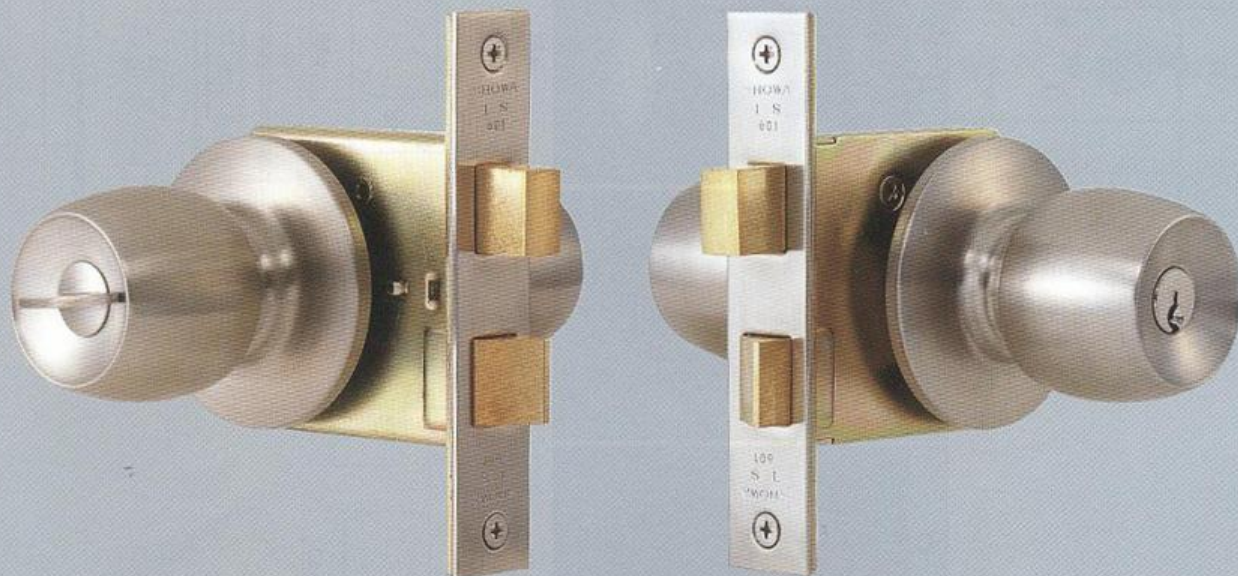

IS-05-A

あらゆる用途に対応する豊富な機種。
スタンダードタイプのISシリーズ。

■特長

インテグラルロック・スタンダードタイプ。

通路、浴室、倉庫、さらには表示錠まで豊富な機種を取り揃えたインテグラルロックのスタンダードタイプです。バックセットも数多く、また扉の取り付け寸法の範囲もワイドに設定しています。

仕様

バックセット	60mm・64mm・76mm・90mm・100mm
取付扉厚	25～30mm・30～50mm ※ 注)詳細はP29取付扉厚についてをご参照ください。
シリンダー	5本ピンシリンダー
ノブ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)/Aノブ
ローズ	材質:ステンレス鋼板製 仕上:ペーパー(S32P)

※扉厚に関しまして実際に取付けられます扉厚を正確にご指示ください。

カタログ表記以外の扉厚につきましてはお問い合わせください。

※機番15(空錠)の場合は、バックセット60mmに限りラッチボルトの位置が錠フロントのセンターとなります。

ご注文例

IS - 05 - A - 60 - MK - 36 W(M) - OR - S(D)

製品シリーズ名 機番 デザイン バックセット マスターキー 扉厚 木製扉(鋼製扉) 扉開き勝手 片開き扉(両開き扉)

注1) IS-26(両面シリンダー)の場合は必ず扉厚をご指定ください。(扉厚は30mm未満は製作不可です)


注2) 錠は外開き・内開き及び左勝手・右勝手によって異なりますので必ずご指示ください。

P29をご参照ください。

価格表 P32参照


*ストライクのL寸法はP172のストライク仕様をご参照ください。

バックセット■60mm

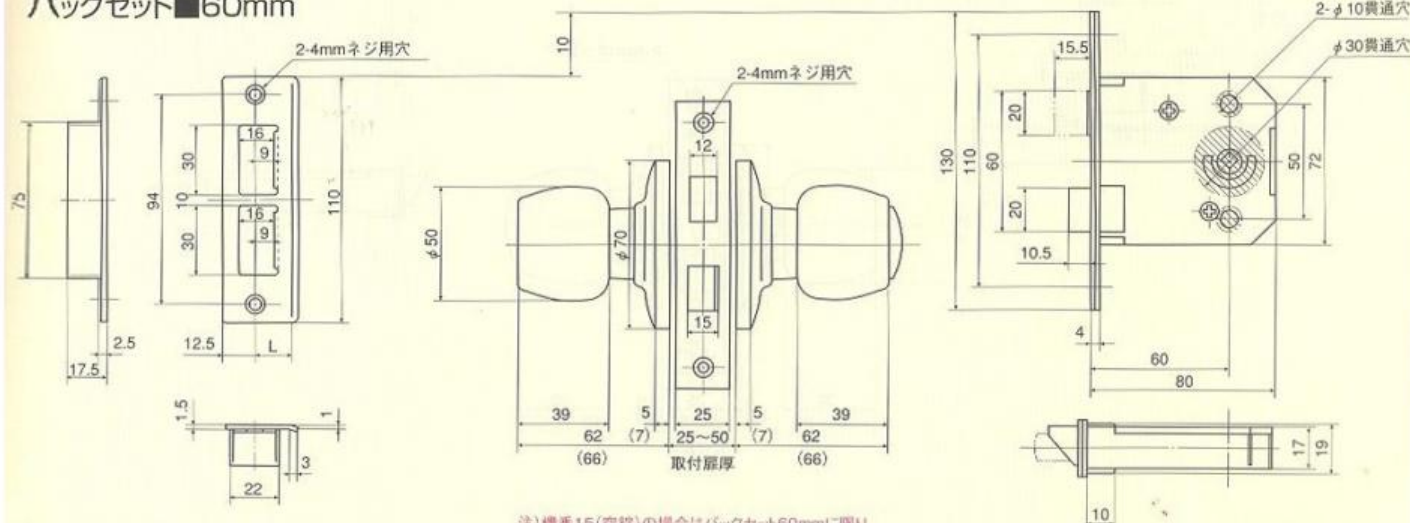

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは50mmです。


バックセット■64mm

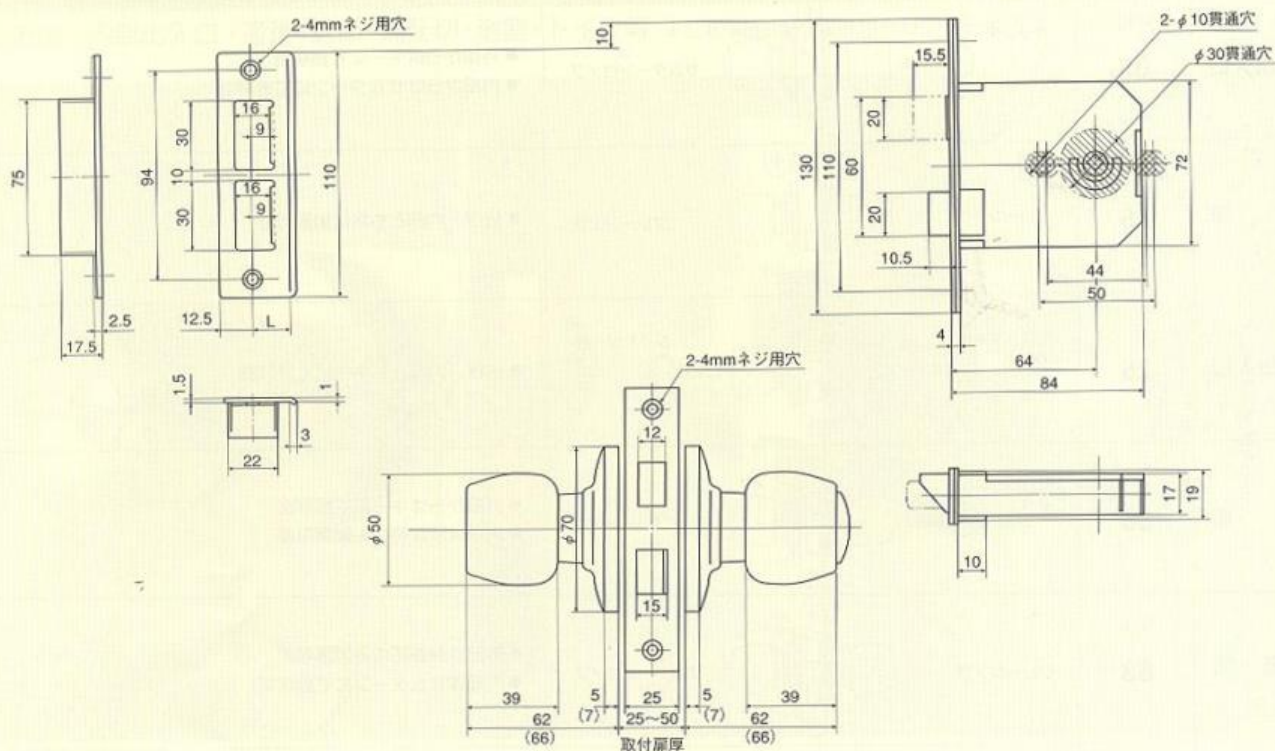

注) () 内数字は扉厚25~30mmの場合の寸法です。

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは44mmです。


バックセット■76mm

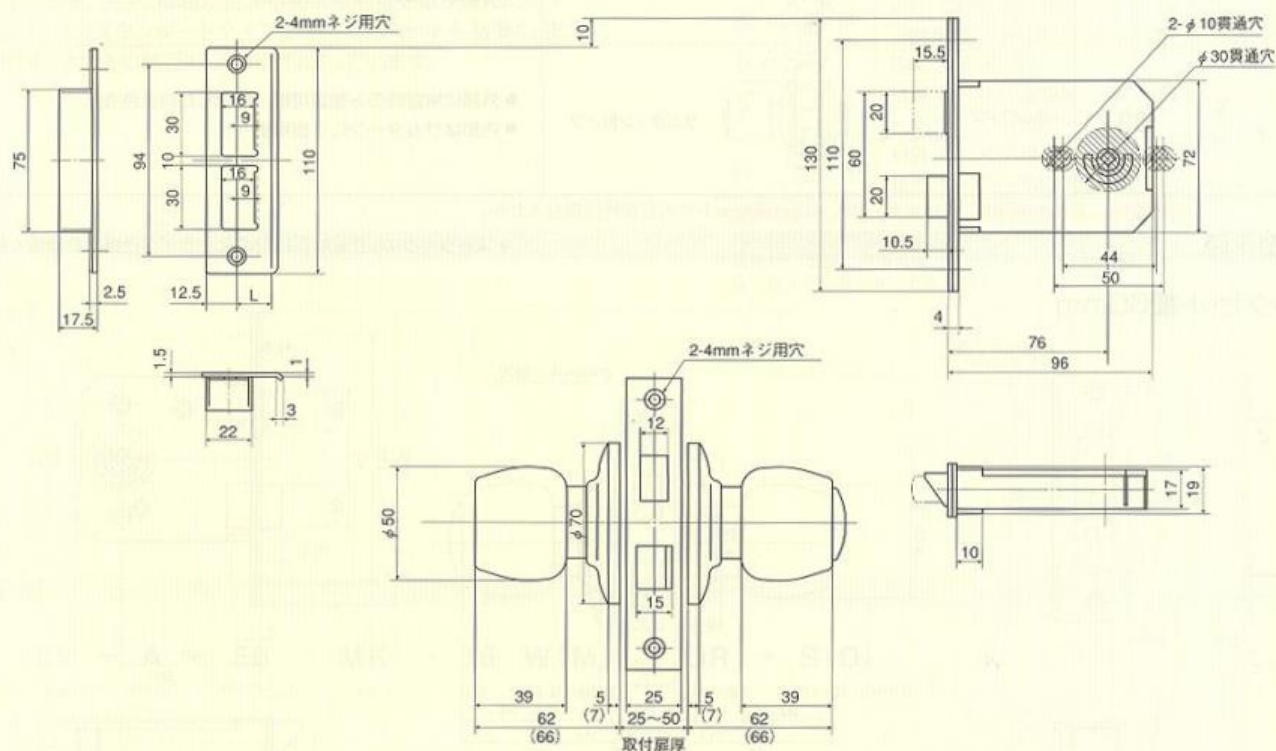

注) () 内数字は扉厚25~30mmの場合の寸法です。

※一般用のローズ取り付け脚ピッチは44mmです。


バックセット■90mm

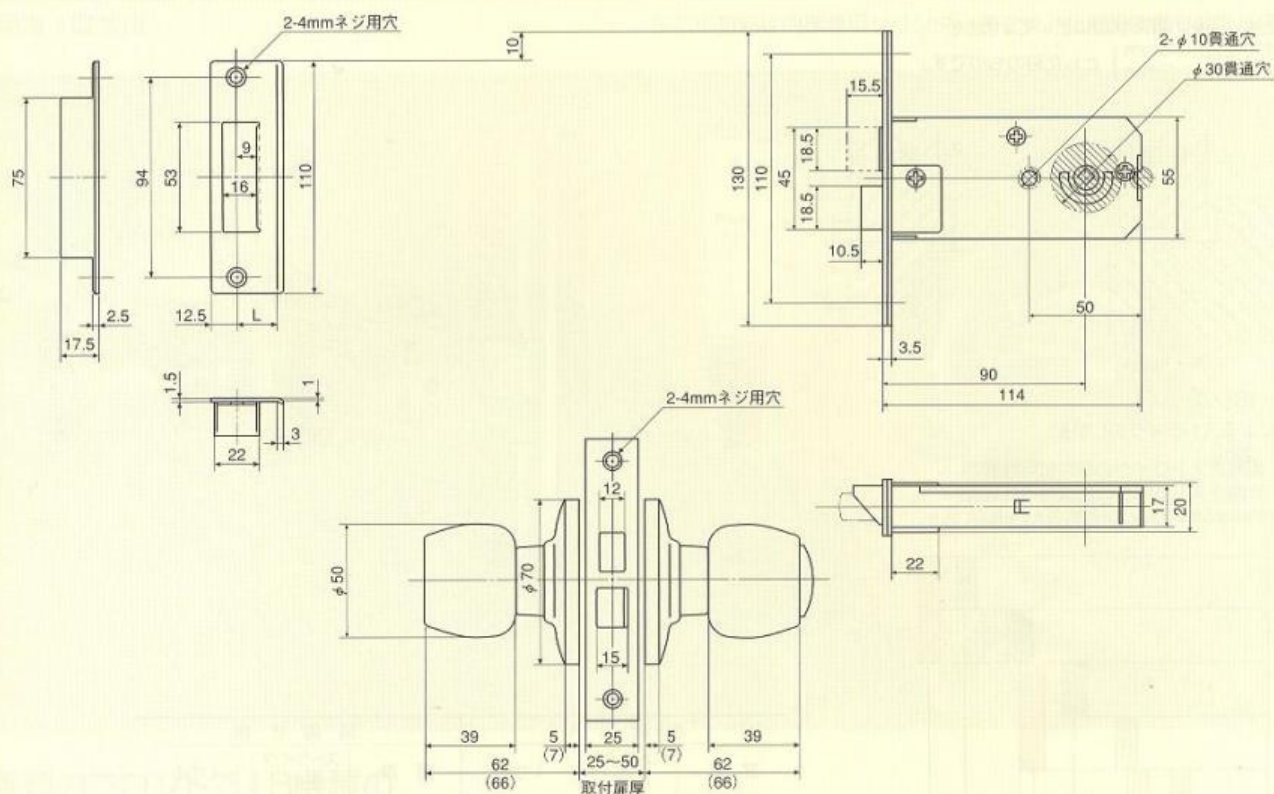

注) ()内数字は扉厚25~30mmの場合の寸法です。

※一般用のローズ取り付け間ピッチは50mmです。

バックセット■100mm

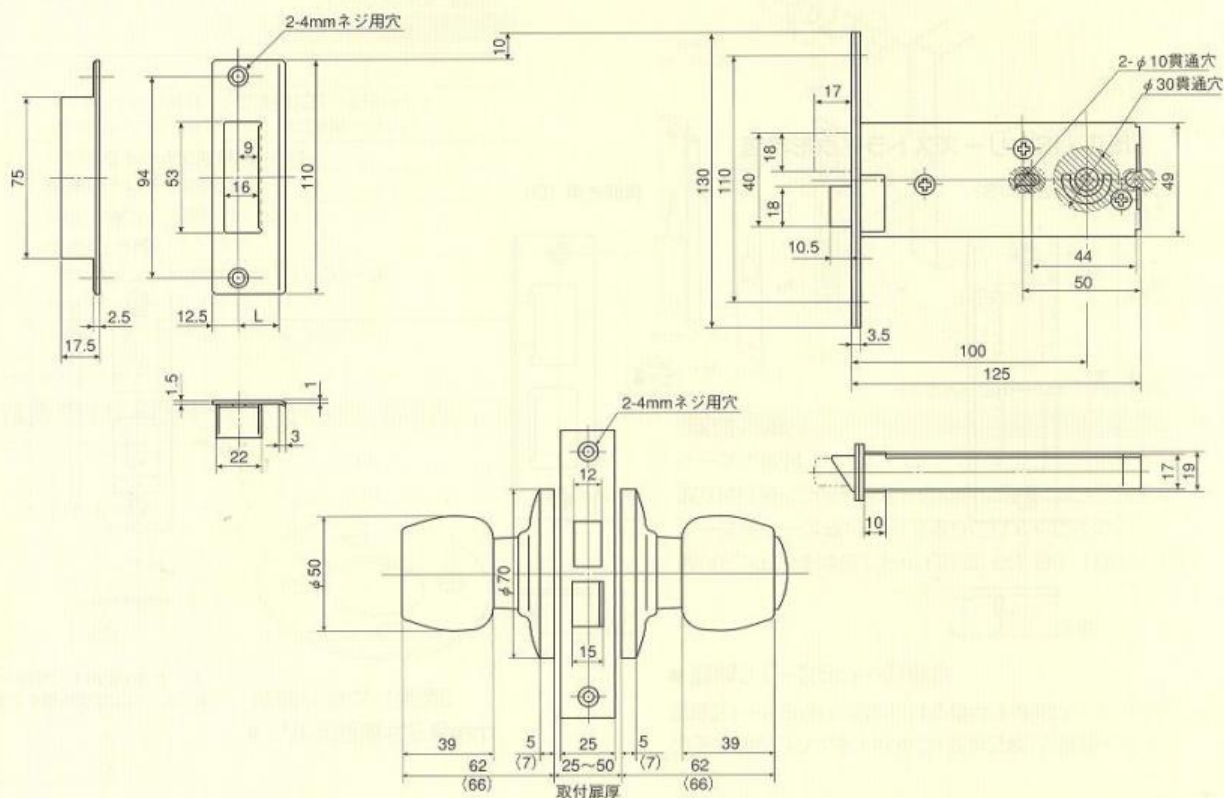

注) ()内数字は扉厚25~30mmの場合の寸法です。

※一般用のローズ取り付け間ピッチは44mmです。

資料欄

電気錠

セキュリティ製品

カードロック

マイスター

電気錠

セキュリティ製品

防犯性能

ドアロック製品

ケースロック

レバーハンドル錠

インテグリティロック

ケースハンドル錠

面付錠

本錠錠

非常錠

ガラス扉錠

引戸錠

引戸錠

レスキー

ブラッシュプル錠

セブンロック

ラブリックロック

その他製品

リ・ボン

アフターサービス

索引

製品価格表